

FICHA TÉCNICA

CIJ Z



micro carácter



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



[ver el video](#)



Make Your Printer



Remake Your Printer



A medida del operador



Green

Especificaciones Técnicas

 **ZANASI**
make your mark

Características de impresión

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Altura de los caracteres de 1,6 mm hasta 14 mm (0,06" - 0,55")
 Distancia óptima cabezal - productos: 10 mm (0,39")
 Intervalo: de 2 mm a 28 mm (0,08" - 1,10")
 Velocidad de los productos configurable hasta 500 m/min (1574 ft/min)
 Fuentes disponibles: matrices de 5x4 a 32x18
 Compatibilidad True Type y Full Unicode support

CÓDIGOS DE BARRAS

Lineales: 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, CODE 128 (A, B, C), EAN 128 (A, B, C), ITF (A, B, C), Databar, 2D - DataMatrix, QR Code

Características de construcción

GABINETE

Pantalla táctil capacitiva super brillante LED en color TFT de 10,1" 1024x600

Estructura de acero pintado y cubierta de acero inoxidable AISI 304

Protección IP55 o IP65

Peso sistema (sin tinta):
 21.5 Kg con cordón umbilical de 3 metros
 23 Kg con cordón umbilical de 6 metros
 Peso cabezal de impresión: 850 g

Longitud conducto acorazado 3 m - 9,84 ft o 6 m - 19,68 ft

Tarjeta PC integrada

Interfaz de usuario y teclados virtuales disponibles en varios idiomas

Temperatura: de 5°C a 45°C (40° F - 113° F)

Humedad: 10-90% (sin condensación)

Alimentación: monofásica, 85 - 264 Vac, 47 - 63 Hz, 150 VA, PF > 0,95

Contenido cartuchos: 800 ml (400 ml tintas pigmentadas)

CONEXIONES EXTERNAS

Conexión serial RS232

Conexión Ethernet para redes LAN 10/100

Puerto USB 2.0

Configurable con interfaz paralela hasta 6 bit (64 mensajes)

Módulo I/O para integración con dispositivos en línea
 6 entradas y 3 salidas configurables por el usuario

Gestión sensor para detección producto

Gestión codificador para detección movimientos irregulares producto

Alarma acústica y visual de columna con 3 luces

Extrapolación de informes y datos de diagnóstico en .csv

Usabilidad

GESTIÓN IMPRESORA

Cero defectos con tecnología NFC: reconocimiento y verificación automática de la correcta inserción en apoyo del operador

Monitorización constante nivel de tinta y make-up

Sustitución cartuchos ejecutable en unos segundos por el operador sin tiempo de inactividad

Consumo make-up: 3,5 ml/hora (tinta GP01DBK a 20°C)

Software de gestión Orkestra® configurable y actualizable

Fuentes favoritas seleccionables en la pantalla de edición

Touch & Go: sistema disponible en solo 30 segundos

Start & Stop: encendido y apagado con 1 solo toque

Mantenimiento: programa estándar / long life

CABEZAL DE IMPRESIÓN

Boquilla configurable según las necesidades específicas a elegir entre 50µM y 65µM

Orientable a 90° para integración en espacios reducidos

Cuerpo cilíndrico con rotación hasta 270° y corte frontal a 45° para impresiones a corta distancia incluso en superficies inclinadas

Sistema automático de calefacción para resultados óptimos en cualquier entorno de producción

Calidad de impresión siempre óptima gracias al mantenimiento constante de la viscosidad con circuito continuo de autorregulación

Sistema automático de limpieza con disolvente para reinicio simple y rápido hasta 3 semanas de inactividad (en condiciones ambientales estándar)

100% recuperación del disolvente utilizado para la limpieza automática

Consumibles

TINTAS

Sistema hidráulico exclusivo con tecnología 'MIX-INK' para configurar en el mismo sistema de impresión el uso de tintas pigmentadas y tintas a base de colorante

Estándar de colorante con base MEK

Sin MEK / Ecológicas / De Bajo Olor

Pigmentadas Soft - de bajo contraste

Pigmentadas Strong - de alto contraste

Certificadas de Grado Alimenticio comestibles para la impresión directa en alimentos


MAKE-UP Y CLEANER

Innovadores make-up multi-tinta y cleaner multi-disolvente para necesidades medioambientales y/o de importación aduanera

Cleaner estándar

Cleaner Sin COV

Cleaner Sin Precursores de Drogas

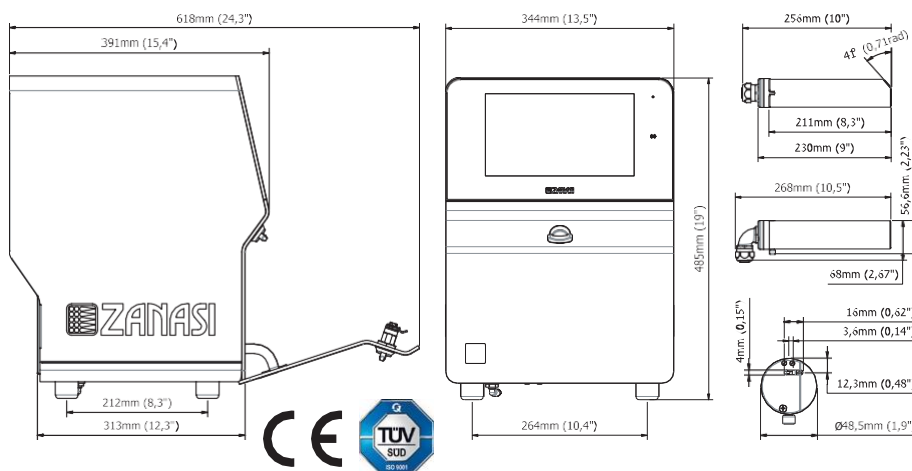

ZANASI SRL- iITALIA Via Marche n.10 41049 Sassuolo (MO)
 Tel. +39 0536 99.97.11
zanasicoding.com



Verpacken - Colombia

Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente
 Bodega 2 Local 1215 Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1
 3106787528- 3178935960

www.Verpacken.com.co