


BANDA TRANSPORTADORA EN Z CON BANDA DE CANGILONES



[ver el video](#)

Algunos Productos que puede
empacar

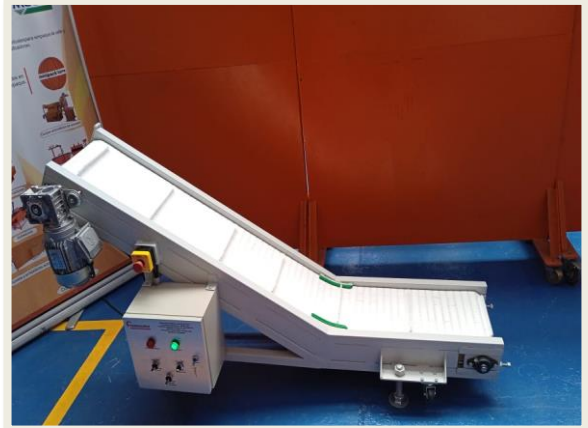

Fabricación de bandas transportadoras en Z en acero col rolled pintura electrostática dependiendo la necesidad.

Capacidad de producción: hasta 30 mts/min (Según el paquete)

Tipos de paquetes para banda transportadora: para aplicaciones como: cajas, botellas, alimentos, etc.

INFORMACIONES PRINCIPALES

Potencia: 220v/60hz

Dimensiones: 40 cms de ancho x 150 cms de longitud (**dimensiones especiales bajo pedido**)

Soportes: Soportes en Tubo cuadrado de 1- 1/2" en acero col roll calibre 16 con pintura electrostática (**dimensiones especiales bajo pedido**)

Banda: table top con empujador 30 cms de ancho (**puede variar segun necesidad**)

Transmisión: Motorreductor 0.5 hp 60 htz (**puede variar segun necesidad**)

Control: Regulable con variador de velocidad 1 hp 60 htz (**puede variar segun necesidad**)

Velocidad: regulable

Parada de emergencia: 2 unidades

Ruedas: 4 unidades

Guías: 2 unidades

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

- 1) Conexión a electricidad
- 2) Encendido de equipo y parametrización de maquinaria
- 3) Colocación de producto sobre la banda
- 4) Inicio de operación para marcación
- 5) Despacho de producto terminado